




FIVE CS

Arbeitstische für
manuelle Montage



Kontrollpresse für Fenster und Türen aus Aluminium. Ermöglicht die Simulation der Bedingungen, unter denen die Elemente benutzt werden. Der Rahmen wird auf der gesamten Höhe durch ein System verstellbarer Spanner gespannt. Die Flügel werden in den Rahmen eingehängt, dann erfolgen Verglasen und Endkontrolle. Ein Untergestell mit Rollenbahn erleichtert das Be- und Entladen schwerer Fensterelemente.

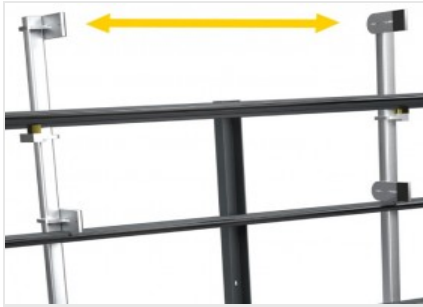

Rahmeneinspannung

Das Rahmeneinspannsystem ist dank einer Zahnstange, die durch den Einsatz von Pneumatikzylindern absolute Parallelität und gleichmäßigen Druck gewährleistet, selbstzentrierend.



Auflagefläche aus Hart-PVC als Reibungsschutz

Die Auflagefläche aus Hart-PVC als Reibungsschutz sorgt für ein reibungsloses Rollen des Rahmens und ermöglicht eine einfache Handhabung.



Steuerung und Fußpedaleinheit

In einer zentralen Konsole befindet sich die Zweihandsteuerung, mit der die Spannung/Spaltung des Rahmens betätigt wird. Zusätzlich ermöglicht ein Doppelfußpedal das Kippen der Arbeitsfläche oder die Bedienung der waagerechten Rollenbahn für Profile.



Rollenbahn zum Gleiten der Türen und Fenster

Eine kippbare Rollenbahn mit Pneumatikantrieb sorgt dafür, dass sich der Rahmen dank auf Stangen gelagerter Rollen waagrecht verschieben lässt und so für Leichtläufigkeit und Beweglichkeit sorgt.



Kippbare Arbeitsfläche

Die Arbeitsfläche ist kippbar und wird ausschließlich pneumatisch betrieben. Mit Zustimmung über Fußpedal kann die Arbeitsfläche von 0°, der so genannten Waagerechten, bis 85° geneigt werden.



**FIVE CS / ARBEITSTISCHE FÜR MANUELLE MONTAGE****TECHNISCHE DATEN**

| | |
|---|-------------|
| Kontaktflächen, mit hartem kratzfesten PVC beschichtet | ● |
| Verstellbare Arbeitsflächenhöhe (mm) | 875 ÷ 925 |
| Neigung der Arbeitsfläche verstellbar von 0° (horizontal) bis auf 85° | ● |
| Spannkraft einstellbar (max) (N) | 660 |
| Öffnung der Spanneinrichtung (mm) | 425 ÷ 2.425 |
| Höhe der Spannbacken (max.) (mm) | 65 |
| Holme der Spanneinrichtung mit 5 verstellbaren Backen auf beiden Holmen H (mm) | H = 2.060 |
| Selbstzentrierendes Spannsystem mit versenkbaren Spannholmen | ● |
| Pneumatisches Kippen der Rollenbahn, wenn die Arbeitsfläche sich auf der Waagrechten befindet | ● |
| Zufuhr-/Abfuhr-Rollenbahn mit verstellbarer Bodenhöhe (mm) | 305 ÷ 355 |
| Länge (mm) | 3.000 |
| Luftverbrauch (NI/Zyklus) | 150 |
| Max. Tragkraft (kg) | 200 |
| Gewicht (kg) | 330 |

Enthalten ● Verfügbar ○