




# SHARK 282

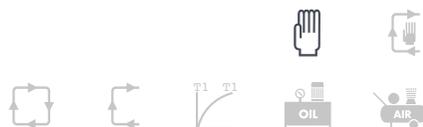



SHARK 282, manuelle Bandsägemaschine für Gehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links. Bei den Versionen MA (mit pneumatischem Schraubstock) erfolgt das Öffnen und Schließen des Schraubstocks mit einem manuellen Ventil (oder mit Pedalsteuerung als Option erhältlich).  
MERKMALE:

- Hydraulische Einheit für die Sägebandspannung und Überwachung mit Anzeige auf Manometer.
- Späneräumbürste für die Reinigung des Sägebandes.
- Doppelfeder zur Rückführung des Kopfes.
- Schraubstock nach links und rechts leicht verschiebbar mit Schnellverstellung.

- 265 mm großer Drehtisch auf Rollenlager mit vorgespanntem Drucklager.
- Genaue Anschläge mit Einstellung für Gehrungsschnitte bei 0°, 45°, 60° links und 45° rechts.
- Untergestell mit entnehmbarer Kühlmittelwanne.
- Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes.
- Maschine ist für den Hubwagentransport vorgesehen.
- Einstellbarer Längensschlag mit Millimeterskala, hochklappbar, um Schnitte gleicher Länge auszuführen.
- Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle.
- Bi-Metall Sägeband für Voll- und Profilmaterial.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.
- Das CUT-CONTROL-SYSTEM kann auch als optionaler Nachrüstsatz geliefert werden.



ZUBEHÖRE - SEITE 61 - N° 02 - 03 - 04 - 08 - 09 - 11 - 20 - 34 - 71



SHARK 282/282CCS

Sägeband	Leistung	Drehzahl	Schnitttiefe	Schnittbreite			Gewicht
				0°	45°	60°	
2950x27x0,9	1,5/1,8	36/72	285	250	230	120	440
				220	200	80	
				280x220	220x200	140x80	
				200	170	200x140	